

Кластеризация и алгоритм EM

Сергей Николенко



Центр Речевых Технологий, 2012



Outline

1 Кластеризация

- Иерархическая кластеризация
- Кластеризация методами теории графов

2 Алгоритм EM и кластеризация

- Алгоритм EM
- EM и задача кластеризации



Суть лекции

- Кластеризация — типичная задача статистического анализа: задача классификации объектов одной природы в несколько групп так, чтобы объекты в одной группе обладали одним и тем же свойством.
- Под свойством обычно понимается близость друг к другу относительно выбранной метрики.



Чуть более формально

- Есть набор тестовых примеров $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ и функция расстояния между примерами ρ .
- Требуется разбить X на непересекающиеся подмножества (кластеры) так, чтобы каждое подмножество состояло из похожих объектов, а объекты разных подмножеств существенно различались.



Идея

- Есть точки x_1, x_2, \dots, x_n в пространстве. Нужно кластеризовать.
- Считаем каждую точку кластером. Затем ближайшие точки объединяем, далее считаем единым кластером. Затем повторяем.
- Получается дерево.



Алгоритм

$\text{HierarchyCluster}(X = \{x_1, \dots, x_n\})$

- Инициализируем $C = X$, $G = X$.
- Пока в C больше одного элемента:
 - Выбираем два элемента C c_1 и c_2 , расстояние между которыми минимально.
 - Добавляем в G вершину $c_1 c_2$, соединяем её с вершинами c_1 и c_2 .
 - $C := C \cup \{c_1 c_2\} \setminus \{c_1, c_2\}$.
- Выдаём G .



Результат

- В итоге получается дерево кластеров, из которого потом можно выбрать кластеризацию с требуемой степенью детализации (обрезать на том или ином максимальном расстоянии).
- Всё ли понятно?



Результат

- В итоге получается дерево кластеров, из которого потом можно выбрать кластеризацию с требуемой степенью детализации (обрезать на том или ином максимальном расстоянии).
- Всё ли понятно?
- Остаётся вопрос: как подсчитывать расстояние между кластерами?

Single-link vs. complete-link

- *Single-link* алгоритмы считают **минимум** из возможных расстояний между парами объектов, находящихся в кластере.
- *Complete-link* алгоритмы считают **максимум** из этих расстояний
- Какие особенности будут у *single-link* и *complete-link* алгоритмов? Чем они будут отличаться?



Очевидный алгоритм

- Нарисуем полный граф с весами, равными расстоянию между объектами.
- Выберем лимит расстояния r и выбросим все рёбра длиннее r .
- Компоненты связности полученного графа — это наши кластеры.



Минимальное оставное дерево

- Минимальное оставное дерево — дерево, содержащее все вершины (связного) графа и имеющее минимальный суммарный вес своих рёбер.
- Алгоритм Краскала (Kruskal): выбираем на каждом шаге ребро с минимальным весом, если оно соединяет два дерева, добавляем, если нет, пропускаем.
- Алгоритм Борувки (Boruvka).



Кластеризация

- Как использовать минимальное остовное дерево для кластеризации?



Кластеризация

- Как использовать минимальное остовное дерево для кластеризации?
- Построить минимальное остовное дерево, а потом выкидывать из него рёбра максимального веса.
- Сколько рёбер выбросим, столько кластеров получим.



Outline

1 Кластеризация

- Иерархическая кластеризация
- Кластеризация методами теории графов

2 Алгоритм EM и кластеризация

- Алгоритм EM
- EM и задача кластеризации



Постановка задачи

- Часто возникает ситуация, когда в имеющихся данных некоторые переменные присутствуют, а некоторые — отсутствуют.
- Даны результаты сэмплирования распределения вероятностей с несколькими параметрами, из которых известны не все.



Постановка задачи

- Эти неизвестные параметры тоже расцениваются как случайные величины.
- Задача — найти наиболее вероятную гипотезу, то есть ту гипотезу h , которая максимизирует

$$E[\ln p(D|h)].$$



Частный случай

Построим один из простейших примеров применения алгоритма EM. Пусть случайная переменная x сэмплируется из суммы двух нормальных распределений. Дисперсии даны (одинаковые), нужно найти только средние μ_1, μ_2 .



Два распределения

- Теперь нельзя понять, какие x_i были порождены каким распределением — классический пример скрытых переменных.
- Один тестовый пример полностью описывается как тройка $\langle x_i, z_{i1}, z_{i2} \rangle$, где $z_{ij} = 1$ iff x_i был сгенерирован j -м распределением.



Суть алгоритма EM

- Сгенерировать какую-нибудь гипотезу $h = (\mu_1, \mu_2)$.
- Пока не дойдем до локального максимума:
 - Вычислить ожидание $E(z_{ij})$ в предположении текущей гипотезы (E -шаг).
 - Вычислить новую гипотезу $h' = (\mu'_1, \mu'_2)$, предполагая, что z_{ij} принимают значения $E(z_{ij})$ (M -шаг).



В примере с гауссианами

В примере с гауссианами:

$$\begin{aligned} E(z_{ij}) &= \frac{p(x = x_i | \mu = \mu_j)}{p(x = x_i | \mu = \mu_1) + p(x = x_i | \mu = \mu_2)} = \\ &= \frac{e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x_i - \mu_j)^2}}{e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x_i - \mu_1)^2} + e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x_i - \mu_2)^2}}. \end{aligned}$$

Мы подсчитываем эти ожидания, а потом подправляем гипотезу:

$$\mu_j \leftarrow \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m E(z_{ij}) x_i.$$



Обоснование алгоритма EM

- Дадим формальное обоснование алгоритма EM.
- Мы решаем задачу максимизации правдоподобия по данным $\mathcal{X} = \{x_1, \dots, x_N\}$.

$$L(\theta | \mathcal{X}) = p(\mathcal{X} | \theta) = \prod p(x_i | \theta)$$

или, что то же самое, максимизации

$$\ell(\theta | \mathcal{X}) = \log L(\theta | \mathcal{X}).$$

- EM может помочь, если этот максимум трудно найти аналитически.



Обоснование алгоритма EM

- Давайте предположим, что в данных есть *скрытые компоненты*, такие, что если бы мы их знали, задача была бы проще.
- Замечание: совершенно не обязательно эти компоненты должны иметь какой-то физический смысл. :) Может быть, так просто удобнее.
- В любом случае, получается набор данных $\mathcal{Z} = (\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ с совместной плотностью

$$p(z | \theta) = p(x, y | \theta) = p(y | x, \theta)p(x | \theta).$$

- Получается полное правдоподобие $L(\theta | \mathcal{Z}) = p(\mathcal{X}, \mathcal{Y} | \theta)$. Это случайная величина (т.к. \mathcal{Y} неизвестно).



Обоснование алгоритма EM

- Заметим, что настоящее правдоподобие $L(\theta) = E_Y [p(\mathcal{X}, \mathcal{Y} | \theta) | \mathcal{X}, \theta]$.
- E-шаг алгоритма EM вычисляет условное ожидание (логарифма) полного правдоподобия при условии \mathcal{X} и текущих оценок параметров θ_n :

$$Q(\theta, \theta_n) = E [\log p(\mathcal{X}, \mathcal{Y} | \theta) | \mathcal{X}, \theta_n].$$

- Здесь θ_n – текущие оценки, а θ – неизвестные значения (которые мы хотим получить в конечном счёте); т.е. $Q(\theta, \theta_n)$ – это функция от θ .



Обоснование алгоритма EM

- Е-шаг алгоритма EM вычисляет условное ожидание (логарифма) полного правдоподобия при условии \mathcal{X} и текущих оценок параметров θ :

$$Q(\theta, \theta_n) = E [\log p(\mathcal{X}, \mathcal{Y} | \theta) | \mathcal{X}, \theta_n].$$

- Условное ожидание – это

$$E [\log p(\mathcal{X}, \mathcal{Y} | \theta) | \mathcal{X}, \theta_n] = \int_y \log p(\mathcal{X}, y | \theta) p(y | \mathcal{X}, \theta_n) dy,$$

где $p(y | \mathcal{X}, \theta_n)$ – маргинальное распределение скрытых компонентов данных.

- EM лучше всего применять, когда это выражение легко подсчитать, может быть, даже аналитически.
- Вместо $p(y | \mathcal{X}, \theta_n)$ можно подставить $p(y, \mathcal{X} | \theta_n) = p(y | \mathcal{X}, \theta_n)p(\mathcal{X} | \theta_n)$, от этого ничего не изменится.



Обоснование алгоритма EM

- В итоге после E-шага алгоритма EM мы получаем функцию $Q(\theta, \theta_n)$.
- На M-шаге мы максимизируем

$$\theta_{n+1} = \arg \max_{\theta} Q(\theta, \theta_n).$$

- Затем повторяем процедуру до сходимости.
- В принципе, достаточно просто находить θ_{n+1} , для которого $Q(\theta_{n+1}, \theta_n) > Q(\theta_n, \theta_n)$ – Generalized EM.
- Осталось понять, что значит $Q(\theta, \theta_n)$ и почему всё это работает.



Обоснование алгоритма EM

- Мы хотели перейти от θ_n к θ , для которого $\ell(\theta) > \ell(\theta_n)$.

$$\begin{aligned}\ell(\theta) - \ell(\theta_n) &= \\ &= \log \left(\int_y p(\mathcal{X} | y, \theta) p(y | \theta) dy \right) - \log p(\mathcal{X} | \theta_n) = \\ &= \log \left(\int_y p(y | \mathcal{X}, \theta_n) \frac{p(\mathcal{X} | y, \theta) p(y | \theta)}{p(y | \mathcal{X}, \theta_n)} dy \right) - \log p(\mathcal{X} | \theta_n) \geq \\ &\geq \int_y p(y | \mathcal{X}, \theta_n) \log \left(\frac{p(\mathcal{X} | y, \theta) p(y | \theta)}{p(y | \mathcal{X}, \theta_n)} \right) dy - \log p(\mathcal{X} | \theta_n) = \\ &= \int_y p(y | \mathcal{X}, \theta_n) \log \left(\frac{p(\mathcal{X} | y, \theta) p(y | \theta)}{p(\mathcal{X} | \theta_n) p(y | \mathcal{X}, \theta_n)} \right) dy.\end{aligned}$$



Обоснование алгоритма EM

- Получили

$$\begin{aligned}\ell(\theta) &\geq \ell(\theta, \theta_n) = \\&= \ell(\theta_n) + \int_y p(y | \mathcal{X}, \theta_n) \log \left(\frac{p(\mathcal{X} | y, \theta)p(y | \theta)}{p(\mathcal{X} | \theta_n)p(y | \mathcal{X}, \theta_n)} \right) dy.\end{aligned}$$


Упражнение. Докажите, что $\ell(\theta_n, \theta_n) = \ell(\theta_n)$.



Обоснование алгоритма EM

- Иначе говоря, мы нашли нижнюю оценку на $\ell(\theta)$ везде, касание происходит в точке θ_n .
- Т.е. мы нашли нижнюю оценку для правдоподобия и смещаемся в точку, где она максимальна (или хотя бы больше текущей).
- Такая общая схема называется *MM-алгоритм* (minorization-maximization). Мы к ним, возможно, ещё вернёмся.

Обоснование алгоритма EM

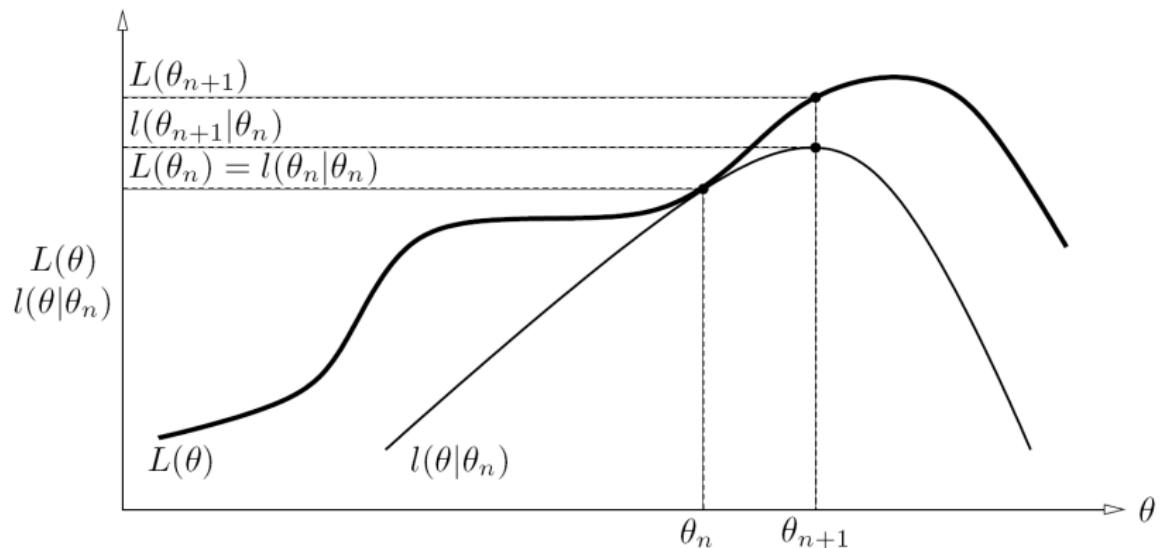



Обоснование алгоритма EM

- Осталось только понять, что максимизировать можно Q .

$$\begin{aligned}\theta_{n+1} &= \arg \max_{\theta} l(\theta, \theta_n) = \arg \max_{\theta} \left\{ \ell(\theta_n) + \right. \\ &\quad \left. + \int_y f(y | \mathcal{X}, \theta_n) \log \left(\frac{p(\mathcal{X} | y, \theta) f(y | \theta)}{p(\mathcal{X} | \theta_n) f(y | \mathcal{X}, \theta_n)} \right) dy \right\} = \\ &= \arg \max_{\theta} \left\{ \int_y p(y | \mathcal{X}, \theta_n) \log (p(\mathcal{X} | y, \theta) p(y | \theta)) dy \right\} = \\ &= \arg \max_{\theta} \left\{ \int_y p(y | \mathcal{X}, \theta_n) \log p(\mathcal{X}, y | \theta) dy \right\} = \\ &= \arg \max_{\theta} \{Q(\theta, \theta_n)\},\end{aligned}$$

а остальное от θ не зависит. Вот и получился EM.



Мысли?

- Какие есть мысли о применении алгоритма EM к задачам кластеризации?



Гипотезы

- Чтобы воспользоваться статистическим алгоритмом, нужно сформулировать гипотезы о распределении данных.
- Гипотеза о природе данных:* тестовые примеры появляются случайно и независимо, согласно вероятностному распределению, равному смеси распределений кластеров

$$p(x) = \sum_{c \in C} w_c p_c(x), \quad \sum_{c \in C} w_c = 1,$$

где w_c — вероятность появления объектов из кластера c ,
 p_c — плотность распределения кластера c .



Гипотезы cont'd

- Остается вопрос: какими предположить распределения p_c ?



Гипотезы cont'd

- Остается вопрос: какими предположить распределения p_c ?
- Часто берут сферические гауссианы, но это не слишком гибкий вариант: кластер может быть вытянут в ту или иную сторону.

Гипотезы cont'd

- Остается вопрос: какими предположить распределения p_c ?
- Часто берут сферические гауссианы, но это не слишком гибкий вариант: кластер может быть вытянут в ту или иную сторону.
- Мы будем брать эллиптические гауссианы.
- Гипотеза 2: Каждый кластер c описывается d -мерной гауссовой плотностью с центром $\mu_c = \{\mu_{c1}, \dots, \mu_{cd}\}$ и диагональной матрицей ковариаций $\Sigma_c = \text{diag}(\sigma_{c1}^2, \dots, \sigma_{cd}^2)$ (т.е. по каждой координате своя дисперсия).



Постановка задачи и общий вид алгоритма

- В этих предположениях получается в точности задача разделения смеси вероятностных распределений. Для этого и нужен EM–алгоритм.
- Каждый тестовый пример описывается своими координатами $(f_1(x), \dots, f_n(x))$.
- Скрытые переменные в данном случае — вероятности g_{ic} того, что объект x_i принадлежит кластеру $c \in C$.



Идея алгоритма

- E -шаг: по формуле Байеса вычисляются скрытые переменные g_{ic} :



Идея алгоритма

- E -шаг: по формуле Байеса вычисляются скрытые переменные g_{ic} :

$$g_{ic} = \frac{w_c p_c(x_i)}{\sum_{c' \in C} w_{c'} p_{c'}(x_i)}.$$



Идея алгоритма

- E -шаг: по формуле Байеса вычисляются скрытые переменные g_{ic} :

$$g_{ic} = \frac{w_c p_c(x_i)}{\sum_{c' \in C} w_{c'} p_{c'}(x_i)}.$$

- M -шаг: с использованием g_{ic} уточняются параметры кластеров w , μ , σ :



Идея алгоритма

- E -шаг: по формуле Байеса вычисляются скрытые переменные g_{ic} :

$$g_{ic} = \frac{w_c p_c(x_i)}{\sum_{c' \in C} w_{c'} p_{c'}(x_i)}.$$

- M -шаг: с использованием g_{ic} уточняются параметры кластеров w , μ , σ :

$$w_c = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g_{ic},$$



Идея алгоритма

- E -шаг: по формуле Байеса вычисляются скрытые переменные g_{ic} :

$$g_{ic} = \frac{w_c p_c(x_i)}{\sum_{c' \in C} w_{c'} p_{c'}(x_i)}.$$

- M -шаг: с использованием g_{ic} уточняются параметры кластеров w , μ , σ :

$$w_c = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g_{ic}, \quad \mu_{cj} = \frac{1}{n w_c} \sum_{i=1}^n g_{ic} f_j(x_i),$$



Идея алгоритма

- E -шаг: по формуле Байеса вычисляются скрытые переменные g_{ic} :

$$g_{ic} = \frac{w_c p_c(x_i)}{\sum_{c' \in C} w_{c'} p_{c'}(x_i)}.$$

- M -шаг: с использованием g_{ic} уточняются параметры кластеров w , μ , σ :

$$w_c = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g_{ic}, \quad \mu_{cj} = \frac{1}{n w_c} \sum_{i=1}^n g_{ic} f_j(x_i),$$

$$\sigma_{cj}^2 = \frac{1}{n w_c} \sum_{i=1}^n g_{ic} (f_j(x_i) - \mu_{cj})^2.$$



Алгоритм

EMCluster($X, |C|$):

- Инициализировать $|C|$ кластеров; начальное приближение:
 $w_c := 1/|C|$, $\mu_c :=$ случайный x_i ,
 $\sigma_{cj}^2 := \frac{1}{n|C|} \sum_{i=1}^n (f_j(x_i) - \mu_{cj})^2$.
 - Пока принадлежность кластерам не перестанет изменяться:
 - E -шаг: $g_{ic} := \frac{w_c p_c(x_i)}{\sum_{c' \in C} w_{c'} p_{c'}(x_i)}$.
 - M -шаг: $w_c = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g_{ic}$, $\mu_{cj} = \frac{1}{nw_c} \sum_{i=1}^n g_{ic} f_j(x_i)$,

$$\sigma_{cj}^2 = \frac{1}{nw_c} \sum_{i=1}^n g_{ic} (f_j(x_i) - \mu_{cj})^2.$$
- Определить принадлежность x_i к кластерам:

$$\text{clust}_i := \arg \max_{c \in C} g_{ic}.$$




Упражнение


Упражнение. Докажите, что E-шаг и M-шаг действительно в данном случае так выглядят.

Пример

True GMM density

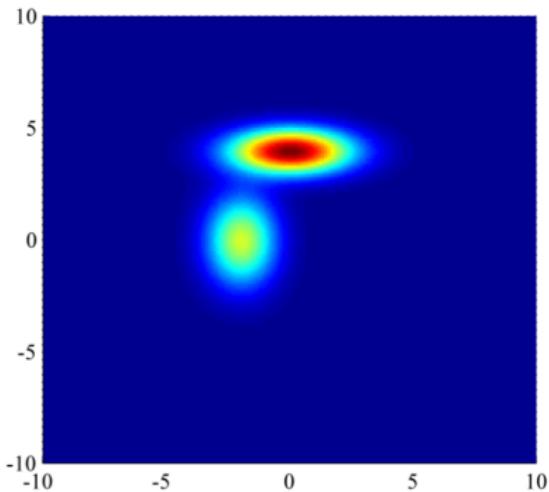


1000 i.i.d. samples

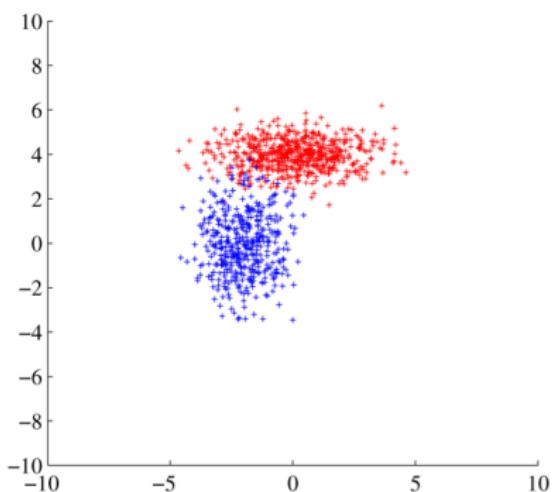

Пример


Initial Guess

$$m = 0, L^{(0)} = -3.9756$$

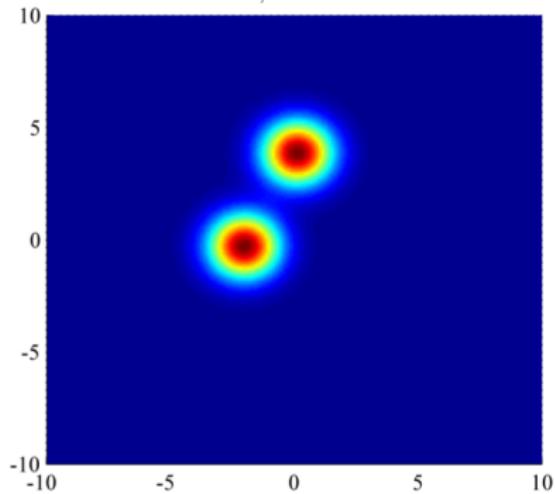

1st EM estimate


$$m = 1, L^{(1)} = -3.6492$$

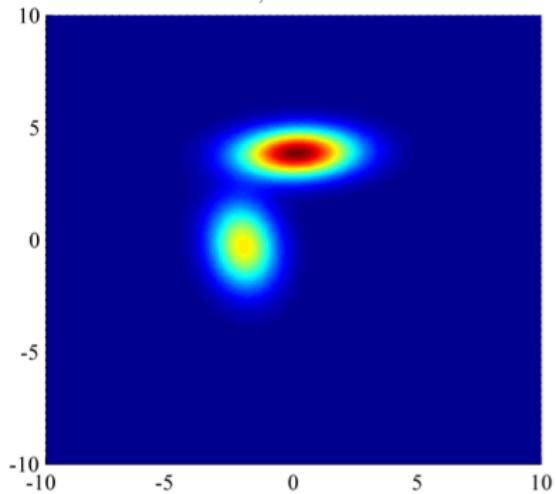

Пример


2nd EM estimate

$$m = 2, L^{(2)} = -3.6446$$

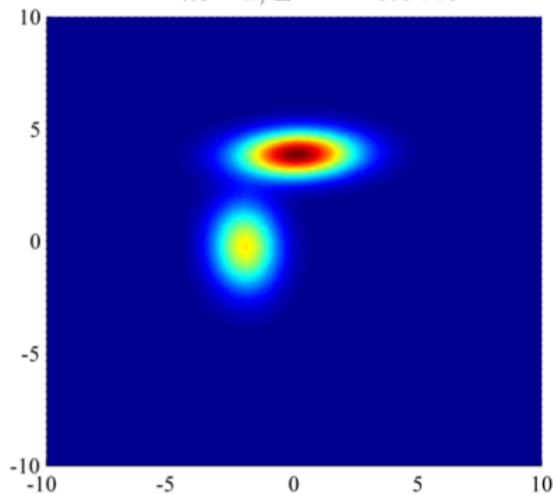

3rd EM estimate

$$m = 3, L^{(3)} = -3.6438$$

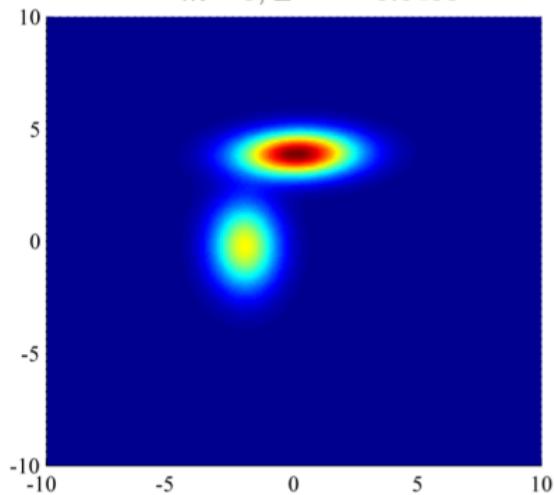



Проблема

- Остается проблема: нужно задавать количество кластеров.



Суть алгоритма k -средних

- Один из самых известных алгоритмов кластеризации – алгоритм k -средних – это фактически упрощение алгоритма EM.
- Разница в том, что мы не считаем вероятности принадлежности кластерам, а жестко приписываем каждый объект одному кластеру.
- Кроме того, в алгоритме k -средних форма кластеров не настраивается (но это не так важно).



Цель

- Цель алгоритма k -средних — минимизировать меру ошибки

$$E(X, C) = \sum_{i=1}^n \|x_i - \mu_i\|^2,$$

где μ_i — ближайший к x_i центр кластера.

- Т.е. мы не относим точки к кластерам, а двигаем центры, а принадлежность точек определяется автоматически.



Алгоритм неформально

- Идея та же, что в EM:
 - Проинициализировать.
 - Классифицировать точки по ближайшему к ним центру кластера.
 - Перевычислить каждый из центров.
 - Если ничего не изменилось, остановиться, если изменилось — повторить.



Алгоритм

kMeans($X, |C|$):

- Инициализировать центры $|C|$ кластеров $\mu_1, \dots, \mu_{|C|}$.
- Пока принадлежность кластерам не перестанет изменяться:

- Определить принадлежность x_i к кластерам:

$$\text{clust}_i := \arg \min_{c \in C} \rho(x_i, \mu_c).$$

- Определить новое положение центров кластеров:

$$\mu_c := \frac{\sum_{\text{clust}_i=c} f_j(x_i)}{\sum_{\text{clust}_i=c} 1}.$$



Semi-supervised clustering

- И EM, и k -means хорошо обобщаются на случай частично обученных кластеров.
- То есть про часть точек уже известно, какому кластеру они принадлежат.
- Как это учесть?

Semi-supervised clustering

- Чтобы учесть информацию о точке x_i , достаточно для EM положить скрытую переменную g_{ic} равной тому кластеру, которому нужно, с вероятностью 1, а остальным — с вероятностью 0, и не пересчитывать.
- Для k -means то же самое, но для clust_i .



Thank you!

Спасибо за внимание!